


Regelelement KL 06

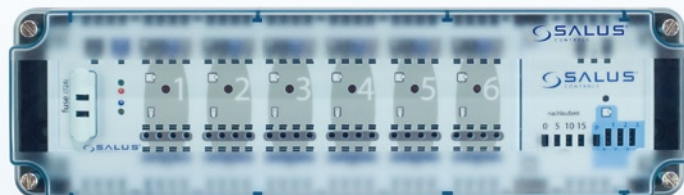

- **Leverbaar in 230V AC of 24V DC**
- **Gereedschaploze kabelaanluiting door insteektechniek**
- **Tot 6 thermostaten en 24 stelaandrijvingen aansluitbaar**
- **Duidelijke en eenduidige markering van de klemmen**
- **Eenvoudig integreerbare trekontlasting**
- **Controle van de functies door LED's**
- **Markeringsveld voor een eenvoudige herkenning**
- **Passend op DIN-rail en geschikt voor bevestiging op de muur**
- **Achteraf uitbreidbaar met logische pompmodule**
- **Geschikt voor zowel verwarmen als koelen**
- **Geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting**

De regelelement KL06 van SALUS is de ideale verbinding tussen kamerthermostaten en thermische motoren. Op zeer eenvoudige en betrouwbare wijze en zonder gereedschap kunnen SALUS-kamerthermostaten en SALUS-stelaandrijvingen worden verbonden.

Geïntegreerde LED's informeren u op ieder ogenblik over de bedrijfstoestand. De ingebouwde zekering beschermt de SALUS-contactstrip tegen te hoge spanning en kan indien nodig gemakkelijk worden verwijderd en vervangen.

Het markeringsveld maakt een eenvoudige en duidelijke optische toewijzing van de circuits mogelijk.

Afhankelijk van het binnenkomende signaal van de kamerthermostaat kan de regelelement worden gebruikt voor verwarming of koeling.

Een zinvolle aanvulling is de achteraf aansluitbare logische pompmodule PL 06. Het potentiaalvrije relais schakelt de pomp individueel volgens uw instellingen.

| Technische gegevens | 230 V | 24 V |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| Artikel-nr.: | 132.100 | 132.120 |
| Bedrijfsspanning: | 230 V AC | 230 V AC/24 V DC |
| Schakelspanning: | 230 V AC, 5 A | 24 V DC, 5 A |
| Afmetingen H/B/L in mm: | 64 x 86,5 x 304 | |
| Zekering: | T4 A H | |
| Max. aantal thermostaten: | 6 | |
| Max. aantal stelaandrijvingen: | 24 | |
| Gewicht (zonder transformator): | 210 g | |
| Bruikbare leidingdoorsneden | | |
| Flexibele kabel: | 1,0 - 1,5 qmm | |
| Massieve kabel: | 0,5 - 1,5 qmm | |
| Omgevingstemperatuur: | 0°C - 50°C | |
| Opslagtemperatuur: | -25°C - 60°C | |
| Relatieve luchtvochtigheid: | max 95% niet condenserend | |
| Beschermingsklasse: | II | |
| Beschermingsgraad: | IP 20 | |
| CE-goedkeuring | | |

SALUS Controls GmbH
 Dieselstr. 34
 D-63165 Mühlheim am Main
 Tel.: +49.(0)6108.825 85-0
 Fax: +49.(0)6108.825 85-29
 Mail: info@salus-controls.de
 Web: www.salus-controls.de